

FR 6010 SCC

NSF

TIPO:	guida telescopica ad estrazione totale
MONTAGGIO:	laterale

LARGHEZZA:	15 mm
PORTATA:	dinam. fino a 50 kg (estr. - tot.)




MATERIALE:	acciaio inox 1.4509 (SCC)
------------	---------------------------

DOTAZIONE:	cuscinetti a sfera in acciaio cromato con anello scorrevole in nylon integrato o rullini in plastica piena (Delrin*)
------------	--

SPECIFICHE & NOTE:
► Profilo corpo e cassetto con fori per viti ► Alta stabilità laterale grazie a profilo centrale di forma speciale ► Arresto profilo centrale per facilitare il montaggio del cassetto ► con extra estensione (30 mm) di serie ► Guida forzata d'ambo i lati ► Stop ammortizzati ► Autochiusura regolare
① Adatto per guida ad estrazione parziale FR 1051 SCC
① Anche in versione termoresistente (da -40°C a +210°C).

*DuPont (TM) Delrin®

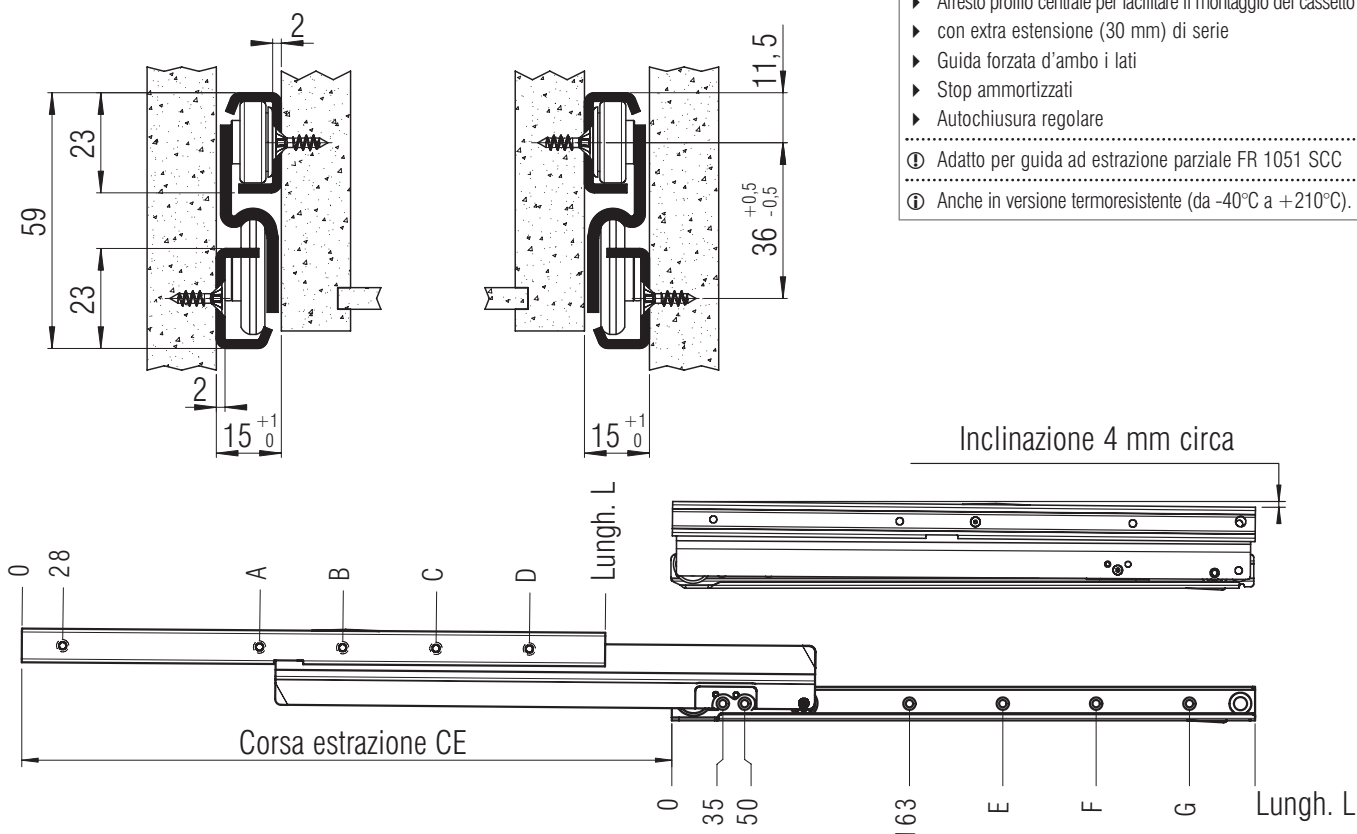

Fori per viti Spax da 3,5 mm

L mm	CE mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Peso pro coppia (kg)	Codice rullini in plastica	Codice termoresistente	Codice rullini a sfera
300	320	124	284			259			1,52	*	*	► 1068
350	395	156	284			291			1,75	*	► 2521	► 1069
400	445	156	348			355			1,98	► 90214	► 2522	► 1070
450	495	156	348			355			2,19	► 90215	*	► 1071
500	545	156	348	444		355	451		2,42	► 90216	► 2524	► 1072
550	595	156	348	476		355	483		2,66	► 90217	► 2525	► 1073
600	645	156	348	540		355	547		2,89	► 90218	► 2526	► 1074
650	695	156	348	540		355	547		3,12	► 90219	*	► 1075
700	745	156	380	540	636	355	547	643	3,40	*	*	► 1076
750	795	156	348	540	636	355	547	643	3,58	*	*	► 1077

Confezione: 6 set pro cartone

► consegna pronta * su richiesta

Fulterer