

FR 7100 SCC

TIPO:	estrazione totale differenziale
MONTAGGIO:	orizzontale

LARGHEZZA:	24 mm
PORTATA:	dinam. fino a 120 kg (estr. totale) dinam. fino a 105 kg (extra estens.)





MATERIALE:	acciaio inox 1.4509 (SCC)
-------------------	---------------------------

DOTAZIONE:	rullini in plastica piena (Delrin*)
-------------------	-------------------------------------

SPECIFICHE & NOTE:

- ▶ Profilo corpo con fori per viti e profilo cassetto senza fori per viti
 - ▶ Alta stabilità laterale grazie a profilo centrale di forma speciale e rullini di guida
 - ▶ Proprietà di scorrimento e silenziosità ottimali grazie a effetto differenziale integrato
 - ▶ Sicura antigancio integrata nel binario centrale
 - ▶ Guida forzata d'ambo i lati
 - ▶ Autochiusura regolare
- ⓘ Su richiesta può essere consegnata con 60 mm di extra estensione.
- ⓘ Anche in versione termoresistente massimo fino a 110° C – Portata 90 kg (estr. totale), 80 kg (extra estens.)

*DuPont (TM) Delrin®

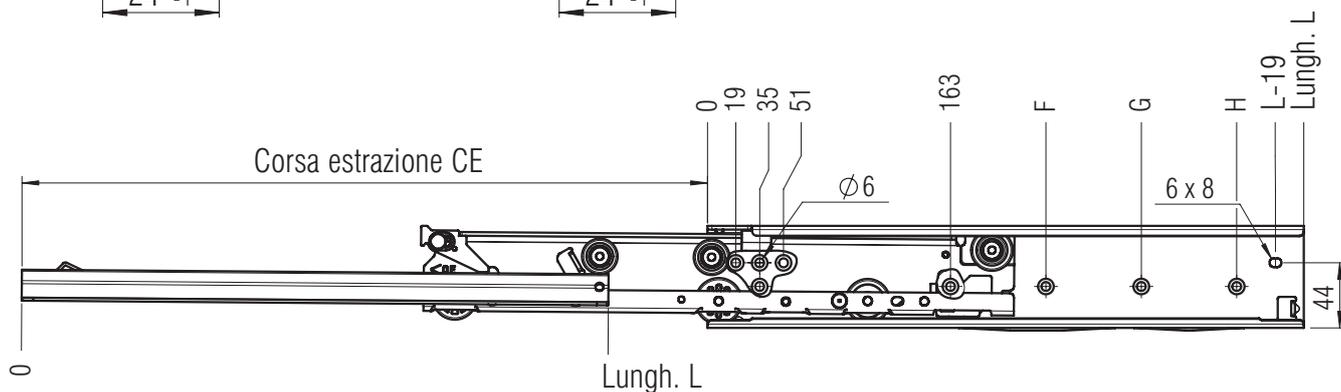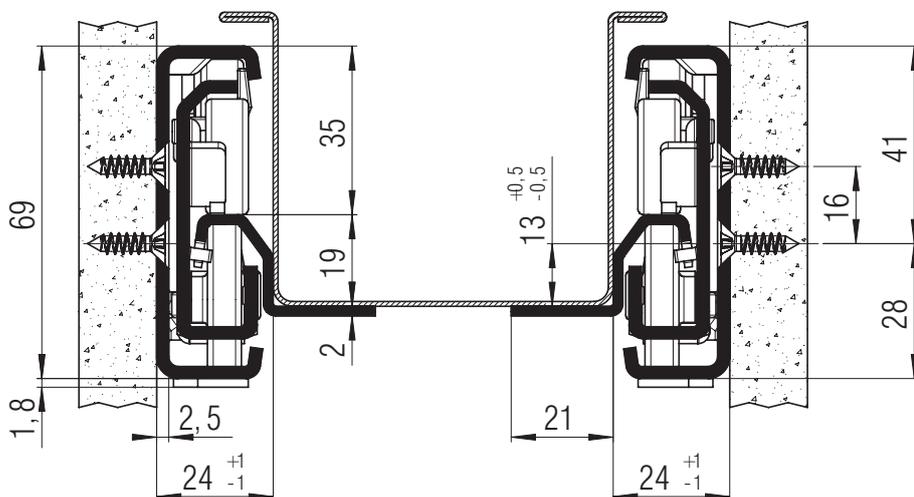

Fori per viti Spax da 4,5 mm

L mm	CE estr. totale	CE extra estens.	F mm	G mm	H mm	Peso pro coppia (kg)	Codice estr. totale	Codice extra estens.
400	385	460	323			3,64	▶ 7130	*
450	435	510	355			4,11	▶ 7131	*
500	485	560	291	451		4,57	▶ 7132	*
550	535	610	323	483		5,04	▶ 7133	*
600	585	660	355	547		5,50	▶ 7134	*
650	635	710	355	611		5,97	▶ 7135	*
700	685	760	355	515	643	6,43	▶ 7136	*
750	735	810	355	547	675	6,90	▶ 7137	*

Confezione: 4 set pro cartone; lunghezza da 650 mm in poi: 2 set pro cartone

▶ consegna pronta * quantità minima e tempo di consegna su richiesta!