

# FR 777

<b>TIPO:</b>	guida differenziale a glifi con controguida
<b>MONTAGGIO:</b>	per fissaggio su ripiano

<b>LARGHEZZA:</b>	min. 124 mm min. 158 mm (ECD)
<b>PORTATA:</b>	dinamica fino 200 kg

**ECD**



**MATERIALE:** acciaio, vern. epossidica bianco


**DOTAZIONE:** rullini in plastica piena (Delrin\*), cuscinetti a sfera inox rivestiti in plastica

**SPECIFICHE & NOTE:**

- ▶ Abbassamento zero in posizione estratta
- ▶ Montaggio facile e veloce grazie a tecnica ad innesto
- ▶ Scorrimento ottimale e silenzioso, anche a carico massimo
- ▶ Regolazione lati e altezza integrata
- ▶ Controguida per stabilità laterale assoluta integrata in set fornitura
- ▶ Collaudo LGA secondo norma DIN 4554 con 50.000 corse doppie
- ▶ Battuta posteriore

Ⓢ Le piste di questa guida NON debbono essere lubrificate!

Ⓢ sistema di chiusura ammortizzata (ECD) disponibile opzionalmente

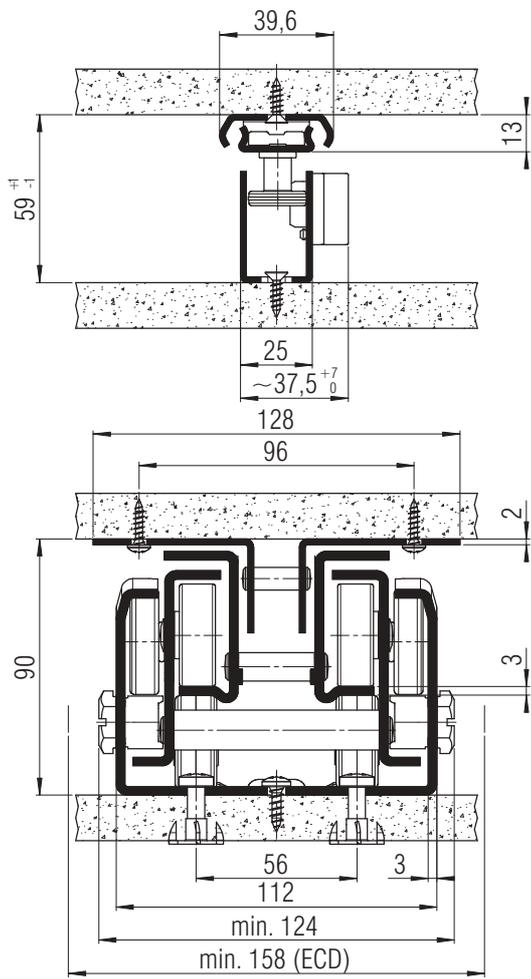



L mm	Peso pro set (kg)	Codice
400	8,70	▶ 7720
450	9,65	▶ 7721
500	10,80	▶ 7722
550	11,75	▶ 7723
600	12,70	▶ 7724
650	13,65	▶ 7725
700	14,60	▶ 7726
750	15,55	▶ 7727
800	16,50	▶ 7728
850	17,45	▶ 7729
900	18,40	▶ 7730
950	19,35	▶ 7731
1000	20,30	▶ 7732
1100	22,20	▶ 7733

Confezione:  
**1 set pro cartone** ▶ consegna pronta

# FR 777

<b>TIPO:</b>	guida differenziale a glifi con controguida
<b>MONTAGGIO:</b>	per fissaggio su ripiano

<b>LARGHEZZA:</b>	min. 124 mm min. 158 mm (ECD)
<b>PORTATA:</b>	dinamica fino 200 kg

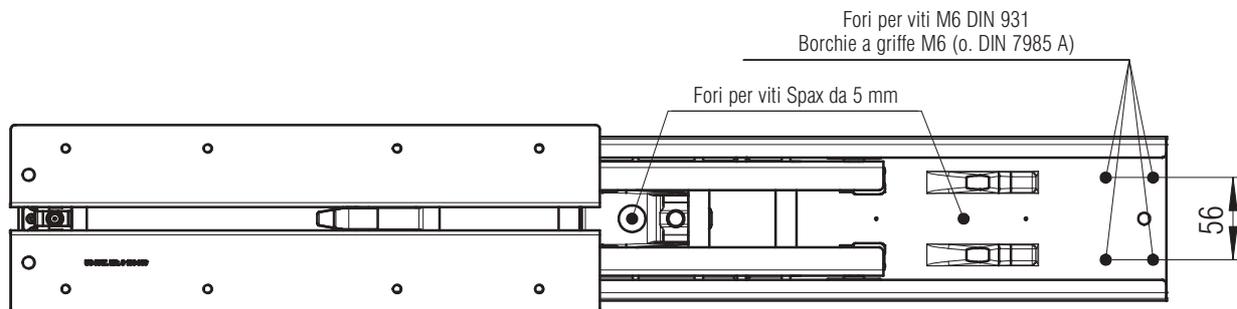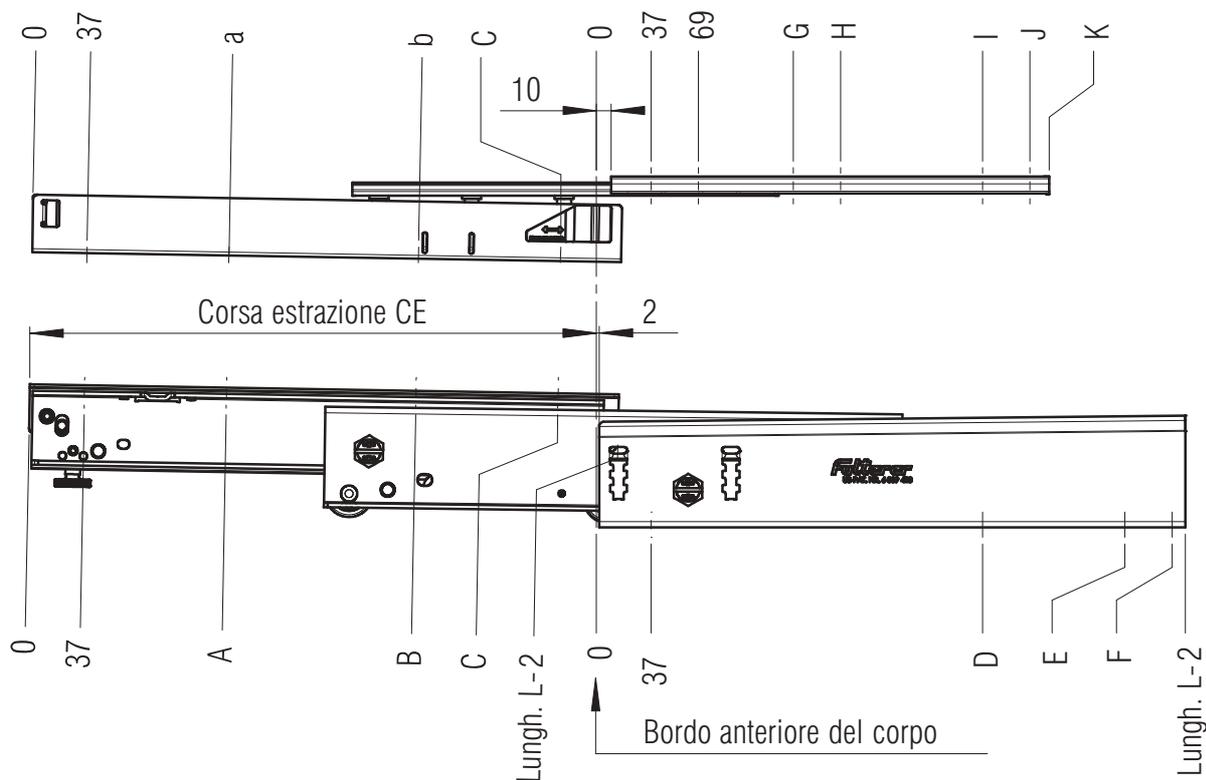


I fori che non vengono specialmente segnati sono per viti Spax 4mm

L mm	CE mm	A mm	a mm	B mm	b mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm
400	384	133	133	261	261	357	-	357	389	133	165	261	293	306
450	434	133	133	261	261	421	-	389	421	133	165	261	293	306
500	484	165	165	325	325	453	-	421	453	197	229	357	389	402
550	534	197	197	357	357	517	-	485	517	197	229	357	389	402
600	584	197	197	389	357	549	-	517	549	197	229	357	389	402
650	634	229	229	421	421	613	-	581	613	197	229	357	389	402
700	684	261	261	485	485	645	549	613	645	197	229	357	389	402
750	734	261	261	485	485	709	581	677	709	197	229	357	389	402
800	784	293	293	549	549	773	645	741	773	197	229	357	389	402
850	834	293	293	549	549	805	677	773	805	197	229	357	389	402
900	884	325	325	581	581	869	709	837	869	197	229	357	389	402
950	934	325	325	613	613	901	741	869	901	197	229	357	389	402
1000	984	325	325	645	645	965	773	933	965	197	229	357	389	402
1100	1084	389	357	741	741	1061	869	1029	1061	197	229	357	389	402

# FR 777

<b>TIPO:</b>	guida differenziale a glifi con controguida
<b>MONTAGGIO:</b>	per fissaggio su ripiano

<b>LARGHEZZA:</b>	min. <b>124 mm</b> min. <b>158 mm (ECD)</b>
<b>PORTATA:</b>	dinámica fino <b>200 kg</b>

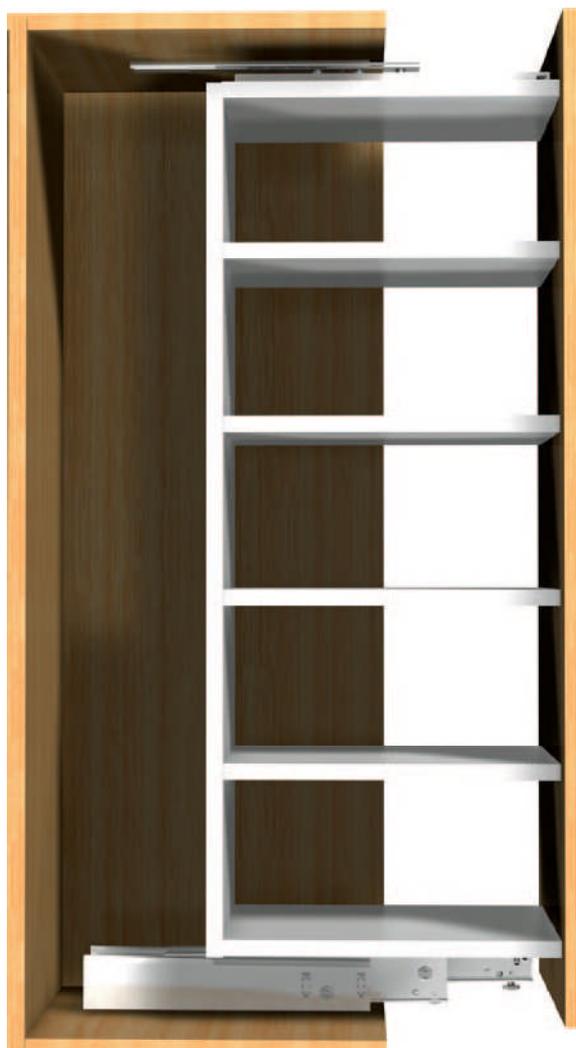

*Fulterer*


# FR 777 ECD

**EASY-CLOSE-DEVICE:**

sistema di chiusura ammortizzata  
set di ampliamento per guida a  
gliFi FR 777

**MATERIALE:**

plastica, acciaio

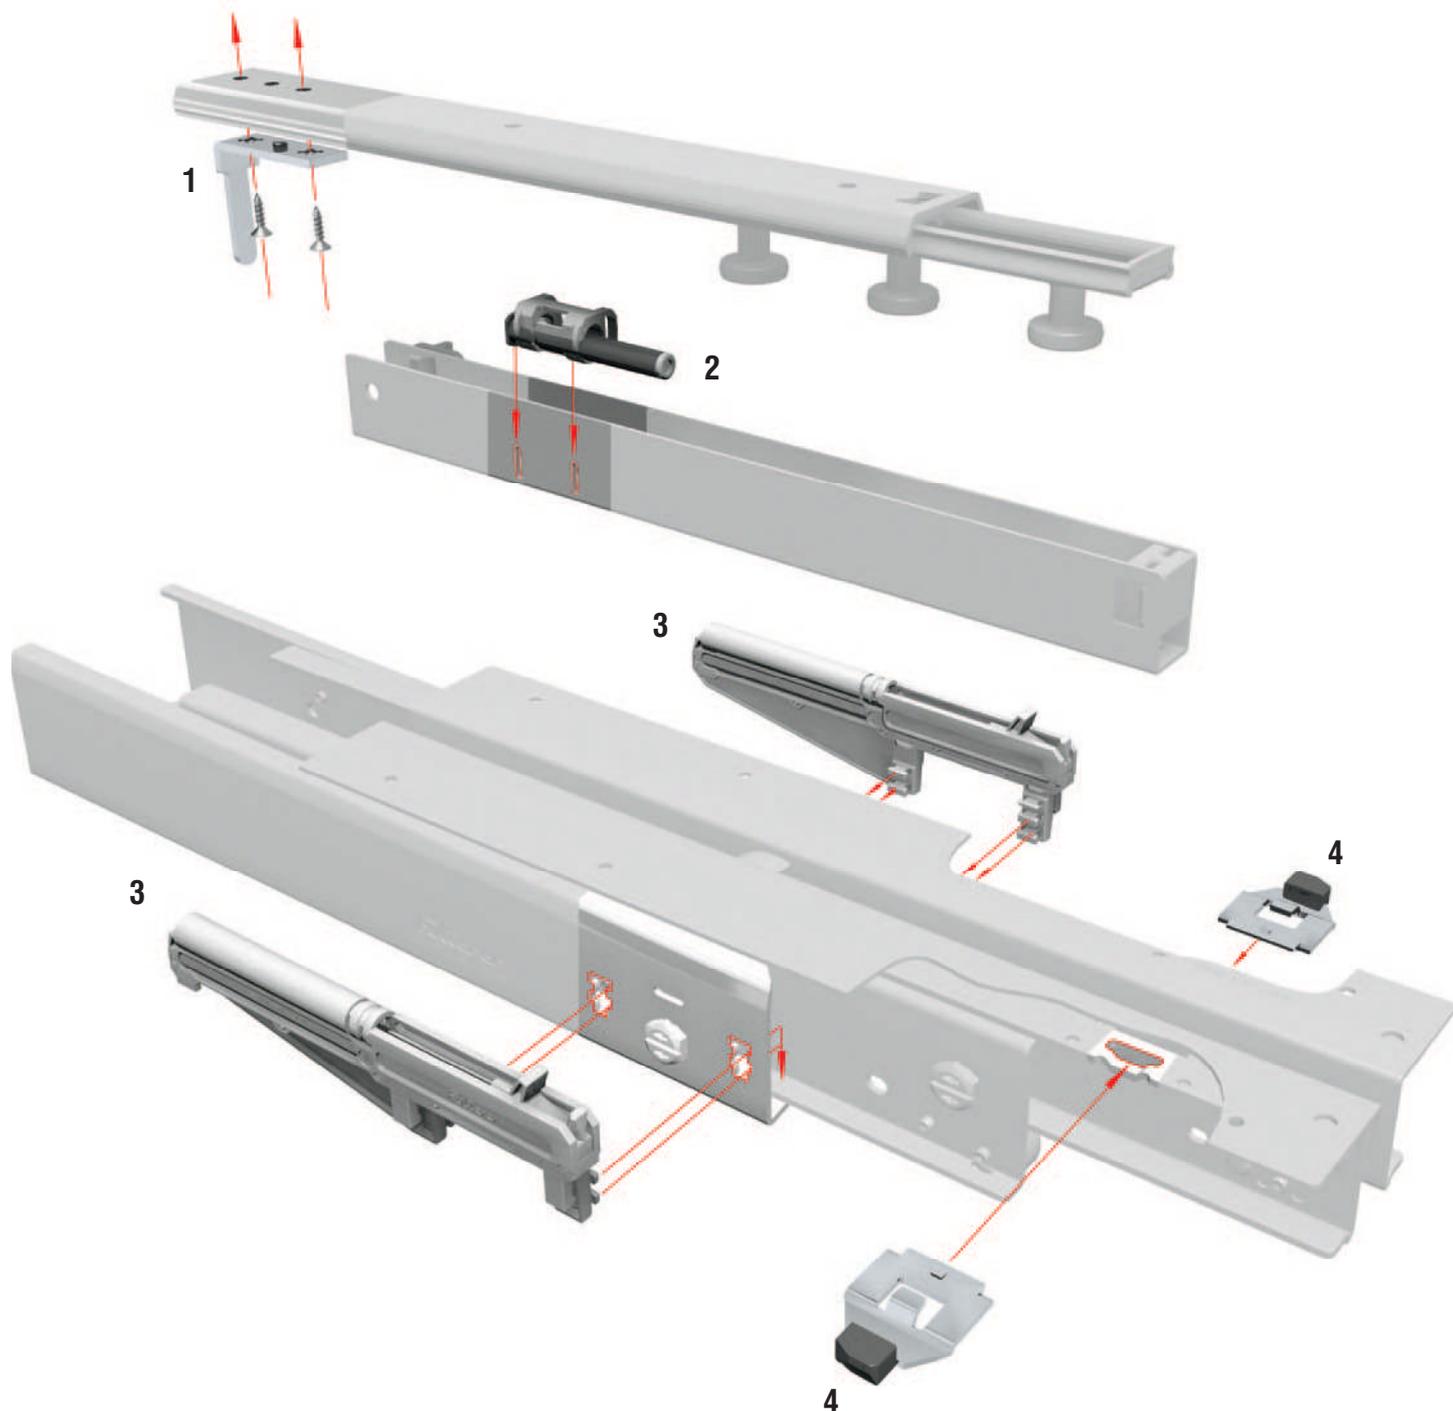

## CONFEZIONE:

### Controguida:

- ▶ 1. 1 x elemento fermo in acciaio da avvitare  
2 x viti per elemento fermo
- ▶ 2. 1 x elemento ammortizzatore ad innesto

### Guida ripiano:

- ▶ 3. 2 x elementi ammortizzatore ad innesto
- ▶ 4. 2 x elementi trascinatore ad innesto
- ▶ Istruzioni per il montaggio

## MONTAGGIO:

### ▶ Controguida:

montare l'elemento ammortizzatore 2 nel profilo ad U e avvitare l'elemento fermo 1 alla guida a sfere

### ▶ Guida ripiano:

montare l'elemento ammortizzatore 2 nel profilo ad U e avvitare l'elemento fermo 1 alla guida a sfere

## SPECIFICHE:

- ▶ Facile da montare grazie al sistema a innesto. La guida per dispense è già predisposta per il montaggio del sistema ammortizzatore
- ▶ La guida per dispense viene frenata prima del fermo e si chiude automaticamente senza sbattere e senza far rumore
- ▶ La funzionalità del sistema di chiusura ammortizzata è garantita sia in stato vuoto che a carico massimo

## Indicazione

FR 777 ECD – set di ampliamento per guida a gliFi FR 777

Confezione: 1 set in busta di plastica

## Codice

▶ 3430

▶ consegna pronta

**Fulterer**